

EIGENE INHALTSBEREICHE

Eigene Inhaltsbereiche (Blöcke bestehend aus Text, Bildern etc.) können mit Hilfe des Custom-Block-Plug-Ins am linken bzw. rechten Rand einer OJS-Seite selbst definiert werden. Seit OJS 2.4.6 können sie in allen für die jeweilige Zeitschrift definierten Sprachen erstellt werden.

Plugin aktivieren und eigenen Block erstellen

Eigene Blöcke können mit dem Plugin „Verwaltung eigener Blöcke“ erstellt werden. Aktivieren Sie das Plugin unter *Zeitschriftenverwaltung > Verwaltung der Plug-Ins > Generische Plug-Ins*. Ist das Plugin aktiviert, können sie direkt im Plugin mit der Option *Verwaltung eigener Blöcke* einen eigenen Block erstellen (siehe Abbildung 1).



Abb. 1: Verwaltung eigener Blöcke

Eigenen Block bearbeiten

Nachdem Sie das Plugin im Bereich der generischen Plugins aktiviert haben, wechseln Sie in den Bereich der Block-Plugins, um den Inhalt des Custom-Blocks zu bearbeiten. Ihr eigener Block erscheint zwischen den anderen Blöcken (siehe Abbildung 2).

- Sprachwechsel-Block

Dieses Plug-In liefert die Sprachwechselfähigkeit in der Sidebar.
[UPGRADE PLUG-IN](#) [PLUG-IN LÖSCHEN](#)

- customblock_1 (Eigener-Block-Plug-In)

Dies ist ein selbst angelegter Block.
[AUSSCHALTEN](#) [BEARBEITEN](#)

- Abonnement-Block

Dieses Plug-In stellt Informationen zum Abonnement in der Sidebar bereit.
[UPGRADE PLUG-IN](#) [PLUG-IN LÖSCHEN](#)

Abb. 2: Eigenen Block bearbeiten

Mit Klick auf *Bearbeiten* gelangen Sie in den Bereich *Bearbeitung* des Inhalts der Sidebar (siehe Abbildung 3). Für alle gewählten Sprachen einer Zeitschrift (*Zeitschriftenverwaltung* > *Sprachen*) kann mit Hilfe des Drop-Down-Menüs *Formularsprache* eine Version des Inhalts einer Sidebar gespeichert werden. Wählen Sie die entsprechende Sprache aus, bevor Sie den Inhalt des Blocks eintragen.

Startseite > Benutzer/in > Zeitschriftenverwalter/in > Plug-Ins > **Bearbeitung des Inhalts der Sidebar**

Bearbeitung des Inhalts der Sidebar

Formularsprache: Deutsch

Um die unten stehenden Angaben in einer weiteren Sprache einzugeben, wählen Sie bitte zunächst die gewünschte Sprache aus.

Inhalt *

OPEN JOURNAL SYSTEMS

NAVIGATIONSHILFE

BENÜTZER/IN
 Sie sind eingeloggt als...
 admin
 MEINE ZEITSCHRIFTEN
 MEIN KONTO
 ABMELDEN

BENACHRICHTIGUNGEN
 ANSICHT (4 NEU)
 VERWALTEN

Abb. 3: Inhalt der Sidebar in verschiedenen Sprachen erstellen

Eigenen Block in Seitenleiste einstellen

Der erstellte Block erscheint im Setup-Schritt 5.6 als neuer Block und kann durch Verschieben in die rechte oder linke Seitenleiste aktiviert werden (siehe Abbildung 4).



Abb. 4: Block im Setup für Seitenleiste freischalten

Anzeige des Blocks in der Seitenleiste der Zeitschriftenseite

Sobald die Benutzeroberfläche von OJS in die entsprechende Sprache umgeschaltet wurde, erscheint auch der Block in der jeweiligen Sprache (siehe Abbildung 5 und 6).

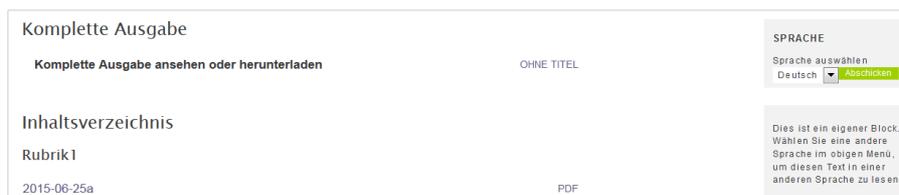


Abb. 5: Ansicht des eigenen Blocks in deutscher Sprache



Abb. 6: Ansicht des eigenen Blocks in englischer Sprache